

Aansluitdoos AP IP67

opbouw

voor 1 of 2 modules



1
2
3

RJ45 aansluitdoos IP67

1 MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC)
2 KS-T 1/8 Cat.6/EA
KS-T 1/8 Cat.5/5e
KS-T Plus 1/8 Cat.6A toolless
KS-TS 1/8 Cat. 6/EA toolless
slimline
3 PS-GG45 7A

Beschrijving

Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen. Aansluitdoos IP67, opbouw, voor 2 modules (voor de types : zie hierboven).

Voor informatie over de eigenschappen van de module: zie het gegevensblad van de gevraagde module.


Beschermingsgraad IP67 wanneer tesamen met RJ45 patchsnoeren IP67 gebruikt. Beschermingsgraad IP20 wanneer tesamen met standaard RJ45 patchsnoeren gebruikt.

Afdichting voor de binnenkomende data kabels met M16 kabelwartels.

Stabiele behuizing van aluminium, grijs, gelijkaardig aan RAL 7035.

Muur-/vloermontage door interne schroef openingen.

Levering zonder modules.

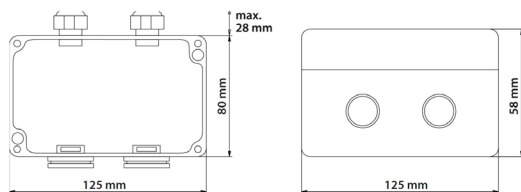

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
417533	Opbouw aansluitdoos AP IP67 voor 1 modul (levering zonder modules)	zilvergrijs	0,34 kg	1 stk.
417530	Opbouw aansluitdoos AP IP67 voor 2 modules (levering zonder modules)	zilvergrijs	0,44 kg	1 stk.