

## Aansluitdoos AP IP44

opbouw

voor 2 modules



Aansluitdoos AP IP44 voor 2 modules  
Opbouw

- 1 MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC), afgeschermd
- 2 MS-K 1/8 Cat.6/EA, afgeschermd
- MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC), afgeschermd
- 3 KS-T 1/8 Cat.6/EA, afgeschermd
- KS-T 1/8 Cat.5/5e, afgeschermd
- KU-T 1/8 Cat.6, niet afgeschermd
- KU-T 1/8 Cat.5/5e,

### Beschrijving

Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen. Aansluitdoos IP44, opbouw, voor 2 modules (voor de types : zie hierboven).


Voor informatie over de eigenschappen van de module: zie het gegevensblad van de gevraagde module.

Kabelinvoer langs boven (één of twee kabels).

Onbreekbare, stabiele huisvesting, grijs, gelijkaardig aan RAL 7035. Levering zonder modules.

Beschermingsgraad IP44 enkel in gesloten toestand (zonder patchsnoeren).

Levering zonder modules.

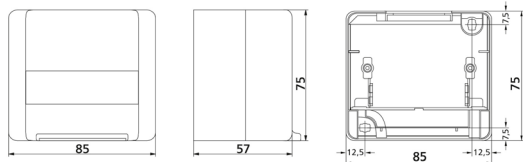

### Toepassing

van toepassing op de volgende modules

MS-C6A 1/8 Cat. 6A afgeschermd

MS-K 1/8 Cat. 6/EA afgeschermd

MS-K Plus 1/8 Cat. 6A afgeschermd

KS-T 1/8 Cat. 6/EA afgeschermd

KS-T 5 1/8 Cat. 5/5e afgeschermd

KU-T 1/8 Cat. 6 niet afgeschermd

KU-T 1/8 Cat. 5/5e niet afgeschermd

KS-TS 1/8 Cat. 6/EA tool-less slimline afgeschermd

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
185728	Opbouw aansluitdoos AP IP44 voor 2 MS-C6 <sub>A</sub> (levering zonder modules)	lichtgrijs	0,1 kg	1 stk.



**DATWYLER**

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
417510	Opbouw aansluitdoos AP IP44 voor 2 modules met Keystone Clip (levering zonder modules	lichtgrijs	0,17 kg	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-10-22 08:19:47