



## Algemeen

Merk	: Redlink
Kleur	: Zwart/Grijs (afbeeldingen grijs ook leverbaar in zwart)
Type Kast	: IP55 staande kast
Ventilatie	: Passief (standaard) Optioneel met ventilatoren.
Toepassing	: Binnen- en beschermde buitenomgevingen.
Materiaal	: Metaal
Demonteerbaar	: Nee

1



Voor- en achterdeur staal 1 delig, met zwenkhevel.



Voordeur geopend.




Zij-aanzicht



Voordeur met pakking en solide scharnieren.



Bodem voorzien van filters en rubber doorvoeren.

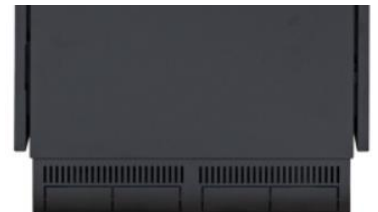

Voor-geassembleerde plint met ventilatie sleuven en uitbreek doorvoeren. Hoogte 100mm.





## SPECIFICATIES

- 19 inch netwerkkast volgens DIN41494
- Stalen behuizing met gelast frame, volledig voorgesmonteerd
- Voorgesmonteerde sokkel 100mm
- Binnen voor en achter 4x19inch profielen (2 voor, 2 achter), gegalvaniseerd, in diepte verstelbaar in 25mm raster
- Nummering van rackunits bij de profielen
- Voor- en achterdeur staal, 1-delig
- Voor- en achterdeur met 2-punts stangvergrendeling met draaigreep, afsluitbaar
- Voor- en achterdeur met deuropeningshoek > 120 °
- Zijwanden niet uitneembaar
- Binnendak met uitsparing voor het opnemen van ventilatorunits (zie tabel op pagina 2)
- Bodem voorbereid met inlaatfilters en kabeldoorvoeropeningen Ø 80 mm (materiaal rubber, conisch)
- Alle kasten secties binnen volledig geaard
- Max. belasting 1000 kg statisch
- Lakafwerking RAL7035, lichtgrijs / RAL9005, zwart
- Beschermingsgraad IP55
- Bij de levering inbegrepen: 1 x set borgmoeren (VE 20 stuks), sokkel voorgesmonteerd, 2 x sleutel

2

Artikelnummer	Voordeur	Achterdeur	Breedte	Diepte	Max Gewicht	Kleur
<b>19inch IP55 kasten 24 en 42HE/ diepte 600mm/800mm/1000mm</b>						Grijs/Zwart
2460607035SIP55	Staal	Staal	600	600	1000kg	RAL7035
2460609005SIP55	Staal	Staal	600	600	1000kg	RAL9005
2480807035SIP55	Staal	Staal	800	800	1000kg	RAL7035
2480809005SIP55	Staal	Staal	800	800	1000kg	RAL9005
4280807035SIP55	Staal	Staal	800	800	1000kg	RAL7035
4280809005SIP55	Staal	Staal	800	800	1000kg	RAL9005
4280107035SIP55	Staal	Staal	800	1000	1000kg	RAL7035
4280109005SIP55	Staal	Staal	800	1000	1000kg	RAL9005

In de 600x600 kasten zijn alleen de 2v Ventilator units toepasbaar in de overige kastmaten 2v,4v en 6v.

Artikelnummer	Omschrijving
05061229	ProLine, Classic Netwerk-Serverkast ventilator, dak-unit, 2v + Thermostaat, RAL9005
05061230	ProLine, Classic Netwerk-Serverkast ventilator, dak-unit, 2v + Thermostaat, RAL7035
05061233	ProLine, Classic Netwerk-Serverkast ventilator, dak-unit, 4v + Thermostaat, RAL9005
05061234	ProLine, Classic Netwerk-Serverkast ventilator, dak-unit, 4v + Thermostaat, RAL7035
05061235	ProLine, Classic Netwerk-Serverkast ventilator, dak-unit, 6v + Thermostaat, RAL9005
05061236	ProLine, Classic Netwerk-Serverkast ventilator, dak-unit, 6v + Thermostaat, RAL7035



2-fan unit



4-fan unit




6-fan unit



In cabinets width x height = 600 x 600 mm, 2-fan units are mountable  
For 800 x 800 mm cabinets, 2-/4- and 6-fan unit are mountable

Cabinet depth	600 mm	800 mm	1000 mm	
Distance of the 19" levels (front - front)	350 mm	550 mm	750 mm	

3

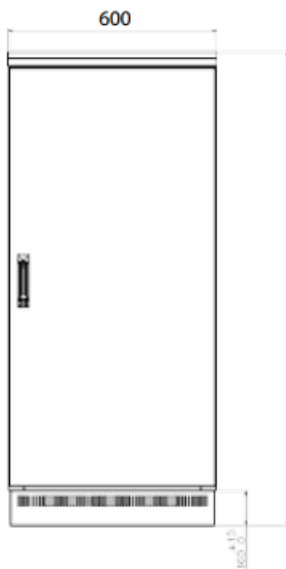


Front view





Side view




Rear view

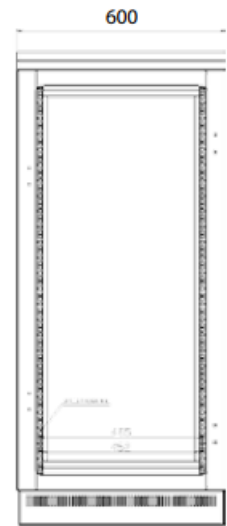


Front view open

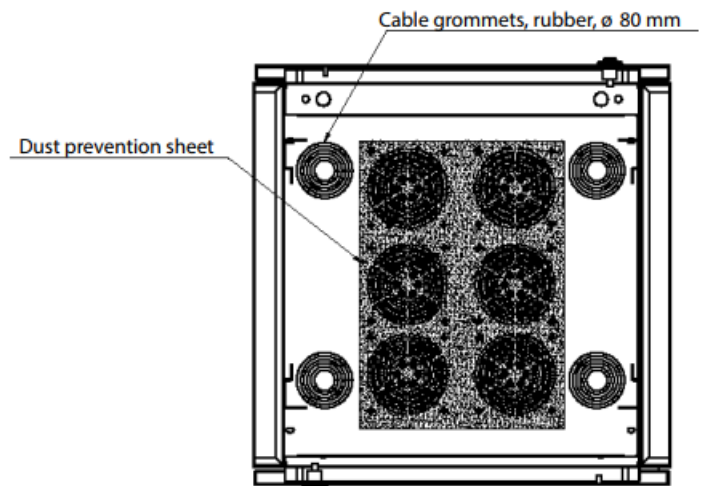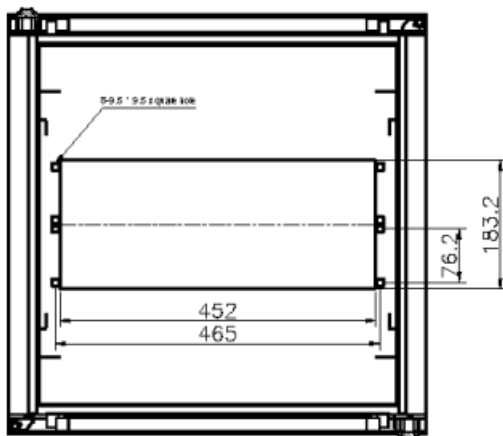

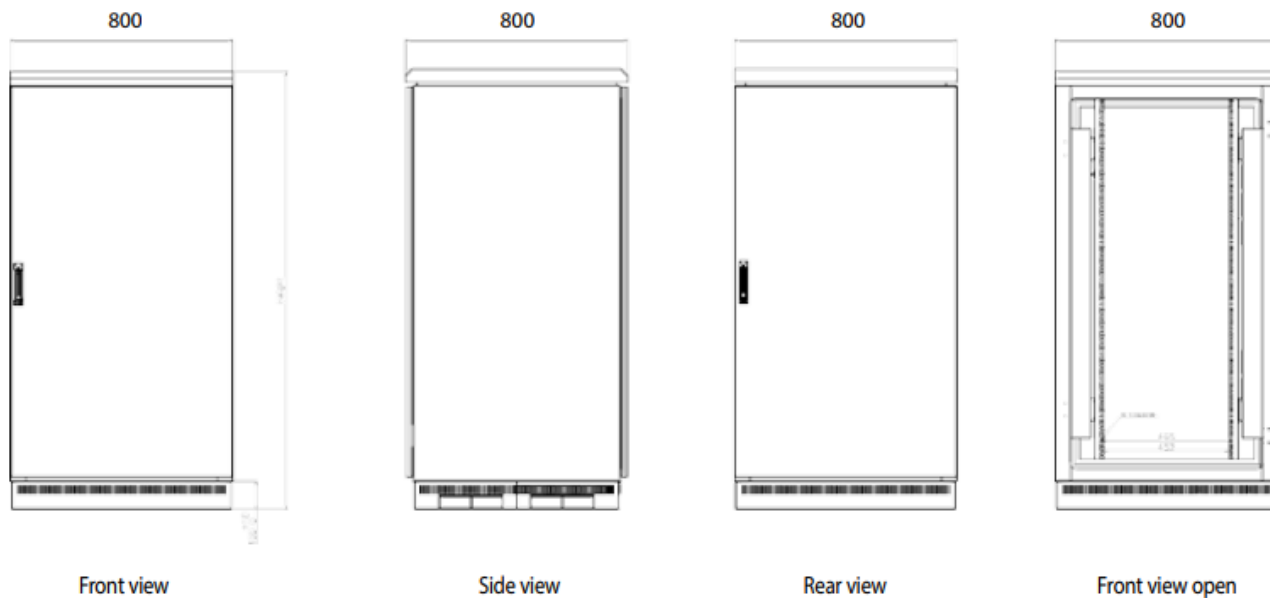

4

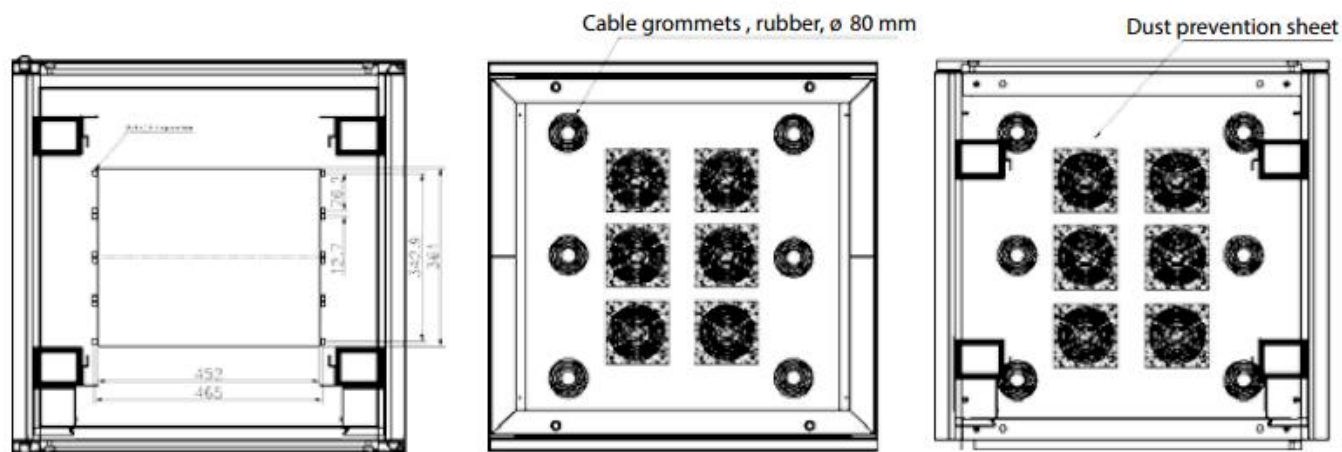

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv  
 Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.  
 De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.