


UP/UP-K Aansluitdoos CSA Plus 2/8 (1/8)

afgeschermd, Categorie 6_A</sub>
inbouw, installatiekanalen & vloerdozen
met 1 of 2 RJ45 modules Cat.6A (IEC) afgeschermd, schuine uitgang

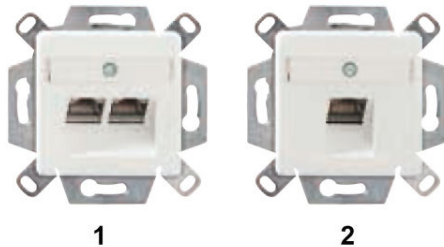

- 1 Data aansluitdoos CSA Plus 2/8
Cat.6A, met centraalplaat
2 Data aansluitdoos CSA Plus 1/8
Cat.6A, met centraalplaat

Beschrijving

Afgeschermd gegevens aansluitdoos CSA Plus Cat.6A, schuine uitgang, voor de transmissie van digitale en analoge spraak, video en data signalen tot 10 Gigabit Ethernet volgens IEEE 802.3 - zorgt voor een hoge reservecapaciteit bij de grenswaarden.

Overtreft de vereisten voor Cat.6A producten (tot 500 MHz) in overeenstemming met ISO / IEC 60603-7-51.

Toepasselijk voor Power over Ethernet (PoE) / PoE + volgens IEEE 802.3at.

Compact ontwerp voor een eenvoudige inbouw of montage in installatiekanalen en voor plaatsing in vloerdozen.

Kan gebruikt worden in combinatie met design families van vele fabrikanten.

Behuizing gemaakt in onder druk gegoten zink.

Kabelinvoer van alle kanten onder een hoek van +/- 30°.

Gecombineerde afscherming van de contacten en de trekcontlasting. LSA aansluittechnologie voor koper draden van 0,4 mm tot 0,63 mm (AWG26 - AWG22), diameter draden met isolatie van 0,7 mm tot 1,6 mm (PE).

Handige aansluiting van de draden vooraan.

Kleurcode volgens T568-A-en T568-B.

Temperatuurbereik van -40 ° C tot + 70 ° C.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
435060	Data aansluitdoos UP-K CSA Plus 2/8 Cat.6 _A (IEC) incl. centraalplaat	zuiver wit	0,15 kg	1 stk.
435067	Data aansluitdoos UP-K CSA Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC) incl. centraalplaat	zuiver wit	0,15 kg	1 stk.
417976	Centraalplaat (50 x 50mm) voor CSA Plus 2/8	oesterwit	0,01 kg	10 stk.
417979	Centraalplaat (50 x 50mm) voor CSA Plus 1/8	oesterwit	0,01 kg	10 stk.