



## MS-K Plus 1/8 Cat.6<sub>A</sub> (IEC)

RJ45 module, afgeschermd, Categorie 6<sub>A</sub> (IEC)

voor 10-Gigabit Ethernet (500 MHz)

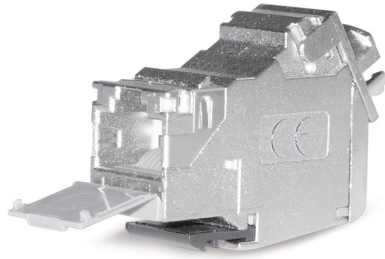

Module MS-K Plus 1/8 Cat.6A, afgeschermd, met stofluikje

### Beschrijving

Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

De module MS-K Plus 1/8 is gespecificeerd tot 500 MHz in overeenstemming met de norm voor componenten IEC 60603-7-51. In combinatie met afgeschermd Cat.6A, 7 en 7A datakabels zijn alle toepassingen tot Klasse D, E en EA van toepassing, inclusief 10GBase-T (IEEE 802.3an).

Bruikbaar voor Power over Ethernet Plus (PoE+) volgens IEEE 802.3at. Compacte behuizing in onder druk gegoten zink.

Speciale bouwvorm voor hoge pakkingsdichtheid in contactdozen / data aansluitdozen (maximaal 3 modules).

Aansluiting van de draden zonder gereedschap.

360° vlecht verbinding naar de trekontlasting.

Trekontlasting via de kabelbinder.

Met snap-in montage in patchpanelen en contactdozen door een speciaal soort Keystone montage (180° gedraaid).

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Installatietemperatuur	-10 °C - +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C - +70 °C

### Elektrische eigenschappen

EMC	geschermt
-----	-----------

### Mechanische eigenschappen

Connectie type	IDC isolatieverplaatsingsklemmen
Massief koperdraad	0.51 (AWG 24) - 0.63 (AWG 22)
Diameter over isolatie	0.70 mm - 1.40 mm
Herinschakelen	bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter

### Normen / Standards

Cat./Class	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub>
Connectorstandaard	IEC 60512-99-001, IEC 60603-7-51
Bekabeling standaard	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
440005	RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC), met kleurcodering TIA 568-A en TIA 568-B	zilver	0,03 kg	10 stk.
440006	RJ45 module MS-N Plus 1/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC), met kleurcodering TIA 568-A	zilver	0,04 kg	10 stk.

