




## Algemeen

Merk	: Flat-Pack wandkasten
Kleur, leverbaar in	: Grijs, zwart en wit
Type Kast	: Wandkast
Ventilatie	: Voorbereid voor 2x enkele ventilator
Toepassing	: Data
Deur	: Veiligheid(rook)glas
Materiaal	: Metaal/Glas
Demonteerbaar	: Ja, wordt als bouw pakket geleverd.
Verpakking	: Draagbare doos met handgreep



### Artikel informatie:

- 19inch wandkast 1-delig, type Flat-Pack.
- Plaatstalen behuizing schroefbaar, niet voor-gemonteerd.
- Voordeur volledig gemaakt van gecertificeerd veiligheidsglas, dikte 4mm, gehard rookglas, antistatisch.
- Voordeur afsluitbaar, deuropeningshoek 120°.
- Deurstop eenvoudig instelbaar (rechts/links).
- Zijwanden niet afneembaar.
- Dak voorbereid voor montage van 2x enkele ventilatoren.
- Dak en bodem met kabelinvoer 145x70mm
- Binnen 2x 19inch profielrails, diepte-instelbaar, met zijdelingse opening voor kabelgeleiding.
- Verkrijgbaar in RAL7035 grijs / RAL9005 zwart / RAL9010 wit.
- Breedte 535mm, diepte 450 of 600mm.
- Max. belasting 80 kg (statisch, gelijk verdeeld).
- Beschermingsgraad IP20.
- Bijgesloten: 1x Borstel, 1x set kooimoeren (20st), 2x sleutel.
- Levering ongemonteerd in 1 doos met handvat.

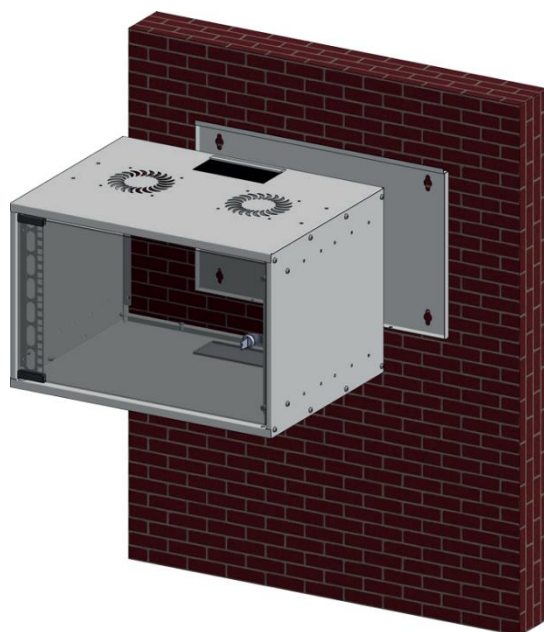



### Installatie instructies:


- Gebruik de achterwand (4) van de behuizing als sjabloon en markeer de posities van de bevestigingsgaten aan de muur.
- Boor de gaten, plaats de pluggen in de gaten van de muur en bevestig de achterwand (4) van de behuizing aan de muur.
- Plaats het onderste element (2) voor montage op een tafel of op de vloer.

Let op: voor de scharnierende kant moet u de zijwand gebruiken met de kortere binnenste stalen rand, anders botst het scharnier met het staal!

- Draai de draadbouten van de scharnieren (7) los en plaats ze samen met de rubberen elementen (8) op de glasplaat (5); daarbij liggen de rubberen elementen (8) tussen scharnier en glasplaat.
- Draai de draadbouten voorzichtig vast zonder het glas te beschadigen.
- Plaats het slot (9) in de voorbereide uitsparing in de glasplaat (5) en zet de grendel in de juiste positie.
- Bevestig het slot voorzichtig met de borgmoer, zonder het glas te beschadigen.
- Plaats de rubberen elementen (10) in de gaten van de vouw op de zijwand (3) in de buurt van het slot.
- Monteer de glazen deur in het frame.
- Monteer het dakelement (1) met elke 4 schroeven M5 x 10 aan beide zijwanden (3).
- Installeer de borstel (6) resp. het deksel in de openingen van dak (1) of bodem (2).
- Voltooi de behuizing door deze op de achterwand (4) te drukken die al op de muur is gemonteerd.
- Bevestig de achterwand (4) met de schroeven M5 x 10 in de openingen aan de achterkant in de bodem.
- De montage is nu voltooid.


#### Nr. Beschrijving

- 01- Dakplaat
- 02- Bodemplaat
- 03- Zij- wanden
- 04- Achterwand (muurplaat)
- 05- Glasplaat (deur)
- 06- Borstel
- 07- Scharnieren
- 08- Rubberen vulstrip
- 09- Slot
- 10- Rubber nopjes

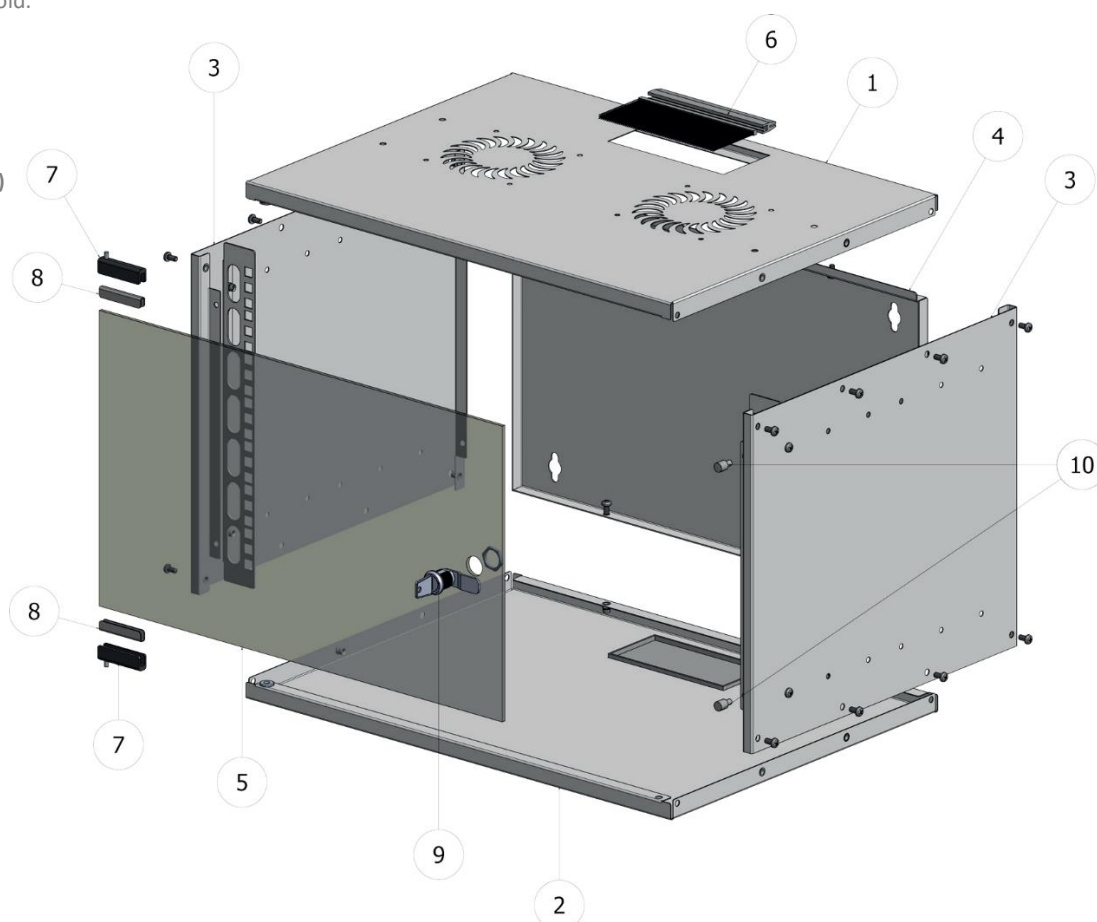





Front View

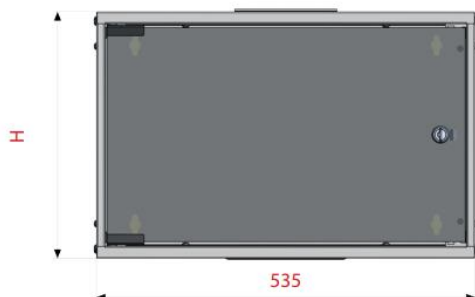


Side View




Rear View

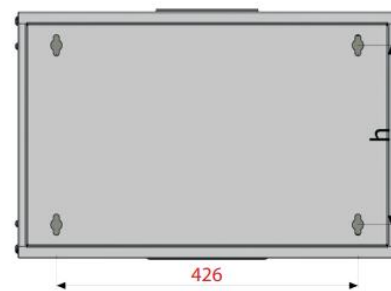


Top View

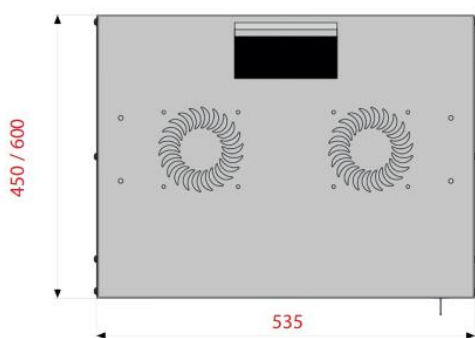

Bottom View

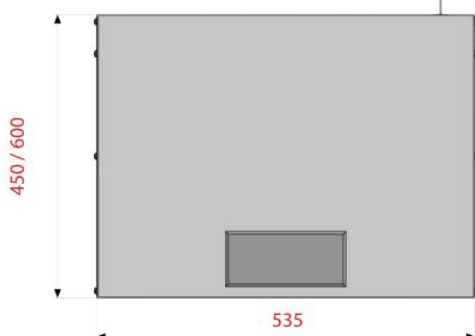

Isometric View

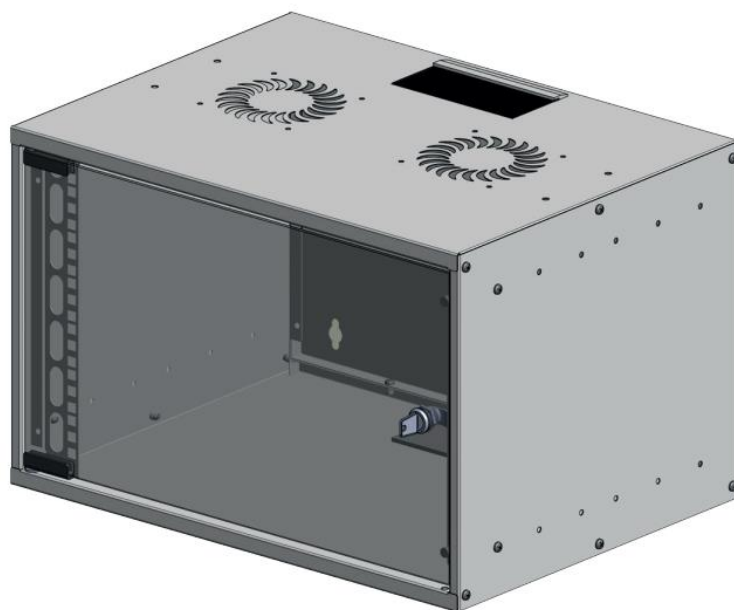



\*Measuring h= boorhoogte zie instructies pagina 3.

Artikelnummer	Hoogte eenheid	RAL Kleur	Hoogte	Measuring h*	Gewicht	Verpakking, doos in cm
<b>Flat-pack wandbehuizing, glazen deur, breedte 600mm / diepte 450mm / max. belastbaar &lt;80 kg</b>						
FP190645GR	06HE, 19inch	RAL7035, grijs	270	209	11 kg	55 x 50 x 13
FP190945GR	09HE, 19inch	RAL7035, grijs	403	342	14 kg	55 x 50 x 13
FP191245GR	12HE, 19inch	RAL7035, grijs	536	475	16.5 kg	57 x 55 x 13
FP191545GR	15HE, 19inch	RAL7035, grijs	670	609	19 kg	72 x 55 x 12
<b>Flat-pack wandbehuizing, glazen deur, breedte 600mm / diepte 600mm / max. belastbaar &lt;80 kg</b>						
FP190645ZW	06HE, 19inch	RAL9005, zwart	270	209	11 kg	55 x 50 x 13
FP190945ZW	09HE, 19inch	RAL9005, zwart	403	342	14 kg	55 x 50 x 13
FP191245ZW	12HE, 19inch	RAL9005, zwart	536	475	16.5 kg	57 x 55 x 13
FP191545ZW	15HE, 19inch	RAL9005, zwart	670	609	19 kg	72 x 55 x 12
<b>Flat-pack wandbehuizing, glazen deur, breedte 600mm / diepte 600mm / max. belastbaar &lt;80 kg</b>						
FP190645WT	06HE, 19inch	RAL9010, wit	270	209	11 kg	55 x 50 x 13
FP190945WT	09HE, 19inch	RAL9010, wit	403	342	14 kg	55 x 50 x 13
FP191245WT	12HE, 19inch	RAL9010, wit	536	475	16.5 kg	57 x 55 x 13
FP191545WT	15HE, 19inch	RAL9010, wit	670	609	19 kg	72 x 55 x 12
<b>Flat-pack wandbehuizing, glazen deur, breedte 600mm / diepte 600mm / max. belastbaar &lt;80 kg</b>						
FP190660GR	06HE, 19inch	RAL7035, grijs	270	209	13 kg	65 x 58 x 13
FP190960GR	09HE, 19inch	RAL7035, grijs	403	342	16 kg	62 x 60 x 13
FP191260GR	12HE, 19inch	RAL7035, grijs	536	475	18.5 kg	63 x 63 x 13
FP191560GR	15HE, 19inch	RAL7035, grijs	670	609	21 kg	72 x 62 x 14
<b>Flat-pack wandbehuizing, glazen deur, breedte 600mm / diepte 600mm / max. belastbaar &lt;80 kg</b>						
FP190660ZW	06HE, 19inch	RAL9005, zwart	270	209	13 kg	65 x 58 x 13
FP190960ZW	09HE, 19inch	RAL9005, zwart	403	342	16 kg	62 x 60 x 13
FP191260ZW	12HE, 19inch	RAL9005, zwart	536	475	18.5 kg	63 x 63 x 13
FP191560ZW	15HE, 19inch	RAL9005, zwart	670	609	21 kg	72 x 62 x 14
<b>Flat-pack wandbehuizing, glazen deur, breedte 600mm / diepte 600mm / max. belastbaar &lt;80 kg</b>						
FP190660WT	06HE, 19inch	RAL9010, wit	270	209	13 kg	65 x 58 x 13
FP190960WT	09HE, 19inch	RAL9010, wit	403	342	16 kg	62 x 60 x 13
FP191260WT	12HE, 19inch	RAL9010, wit	536	475	18.5 kg	63 x 63 x 13
FP191560WT	15HE, 19inch	RAL9010, wit	670	609	21 kg	72 x 62 x 14

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv

Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.

De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.



Redlink B.V.  
Nijverheidsweg 2  
3751 LP Bunschoten



+31 33 295 09 26



sales@redlink.nl



www.redlink.nl



/RedlinkBS/



/company/redlink-b-v-