



## Algemeen

Merk	: Redlink
Kleur	: Grijs
Type Kast	: FO wandbox Mini
Toepassing	: Binnen
Materiaal	: Metaal
Verpakking	: Doos



## Omschrijving

- De FO wandbox Mini heeft een onderhoud en gebruikersgedeelte die afsluitbaar zijn met elk hun eigen cilinderslot.
- De wandbox heeft 4 kabel doorvoeren waarvan 1 ovale openingen voor de uitvoer van patchkabels.
- Deze wandbox is beschikbaar voor meerdere typen FO adapters.

## Bestelinformatie

Voorraad:	
RED001A-08SCD	FO wandbox, Mini, 8xSCD/LCQ, leeg, RAL7035, incl.2 lascassette/deksel/3xANT houder
RED001A-12SC	FO wandbox, Mini, 12xSC/E2000/LCD, leeg, RAL7035, incl.1 lascassette/deksel/1xANT houder
<b>Mogelijke varianten:</b>	<b>Let op hier gelden minimale afnames voor.</b>
RED001-08ST	FO wandbox, Mini, 8x ST/FC/DIN, leeg, RAL7035
RED001-16ST	FO wandbox, Mini, 16x ST/FC/DIN, leeg, RAL7035
RED001-06SC	FO wandbox, Mini, 6x SC/E2000/LCD, leeg, RAL7035
RED001-12SC	FO wandbox, Mini, 12x SC/E2000/LCD, leeg, RAL7035
RED001-04SCD	FO wandbox, Mini, 4x SCD/LCQ, leeg, RAL7035
RED001-08SCD	FO wandbox, Mini, 8x SCD/LCQ, leeg, RAL7035

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv


Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.

De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.



## Afmetingen

- Hoogte 280mm, breedte 200mm en diepte 60mm.
- De wandbox is gemaakt van 1.2mm plaatstaal en glanzend gelakt in RAL7035, grijs.

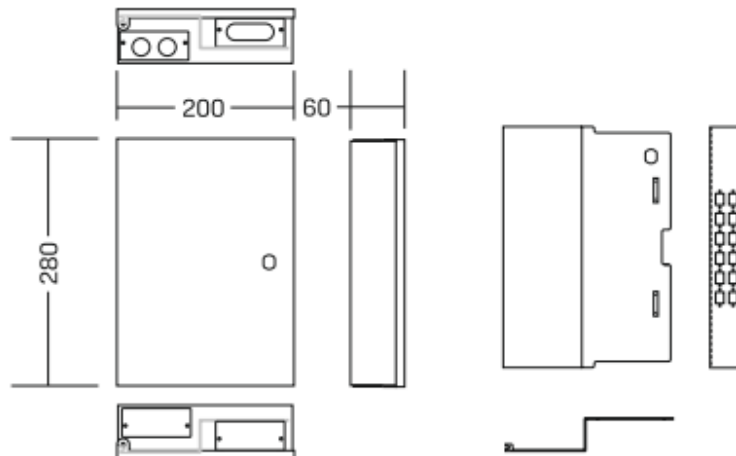

## Standaard uitvoering

- Wartel M16x1.5 (Ø kabel 5.5-10 mm) (1 stuks)
- Bevestigingsmateriaal Ø6x60 (4 stuks)
- Kabelbinder 75x2.5 mm (8 stuks)
- Kunststof klemmetjes (2 stuks)
- Geschikt voor plaatsen van 1 tot 2 lascassettes (afhankelijk type cassette)

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv

Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.

De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.