



## Algemeen

Merk	: Redlink
Kleur	: Grijs
Type Kast	: IP55 wand- en staande* kast
Ventilatie	: Passief (standaard) Optioneel met ventilatoren.
Toepassing	: Binnen- en beschermde buitenomgevingen.
Materiaal	: Metaal
Demonteerbaar	: Nee
Verpakking	: -



\*Optionele plint beschikbaar indien gebruik als staande kast op vlakke oppervlakken resp. voet.

Linker- en rechterzijde luchtinvoeren met filters(IP54) deze worden extra beschermd door metalen kappen. De luchtinvoeren zorgen voor toevoer van verse lucht en voeren dit af via de lamellen in het dak.



Scharnierend daksysteem:  
Na het losdraaien van 2 vleugelbouten aan de binnenzijde biedt het scharnierende dak gemakkelijk toegang tbv van het plaatsen van dakventilatoren.



Versterkte deur:  
3-punts vergrendeling en circulerende afdichting bij de behuizing bescherm tegen stof, water en milieu-invloeden.


Dak voorberekt voor 1 of 2 ventilatoren.  
Bodem met voorberekte kabelinvoeren:  
1x PG48.2, 2x PG21 en 3x PVC kegels 20mm.






## SPECIFICATIES

- Plaatstalen behuizing met gelast frame, volledig voorgemonteerd
- Rechts- en linkszijdige metalen beschermde luchtinlaten voor toevoer van verse lucht
- Afdichtingen op dak en deur voor bescherming tegen stof en water
- Zijwanden niet beschermd
- Scharnierend dak, binnendak voorbereid voor montage van 2x enkele ventilatoren Artnr. 05060036
- Bodem met PG-wartels 1x PG48, 2x PG21 en 3x Ø20mm PVC-kegels
- Binnenzijde 2x 19inch profielrails, verzinkt
- Voordeur staal versterkt met 3-punts vergrendeling
- Kastdelen van binnen volledig geaard
- Max. belasting 100 kg
- Met de plint **05060089-SK60** ook bruikbaar als staande kast in binnen- en buitenruimtes
- Verfwerking RAL7035, lichtgrijs.
- Beschermingsgraad IP55 volgens EN60529
- Meegeleverde accessoires: 4 x muurbeugel, 2 x sleutel

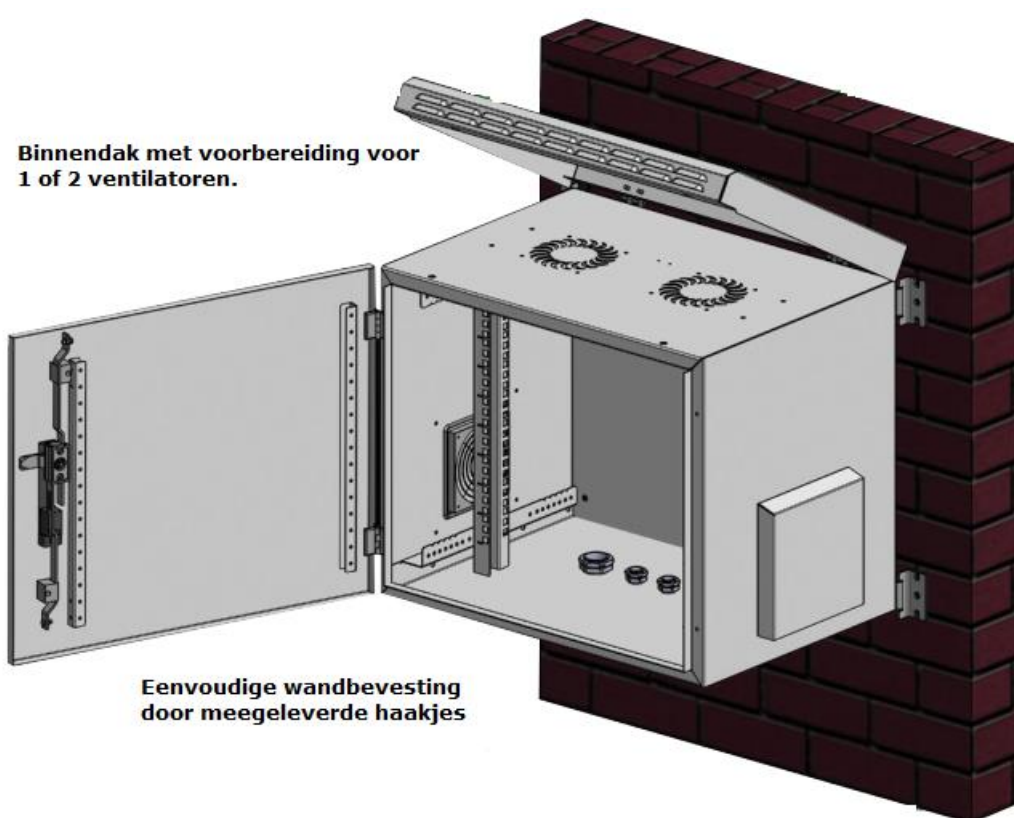

**Binnendak met voorbereiding voor  
1 of 2 ventilatoren.**

**Eenvoudige wandbevestiging  
door meegeleverde haakjes**

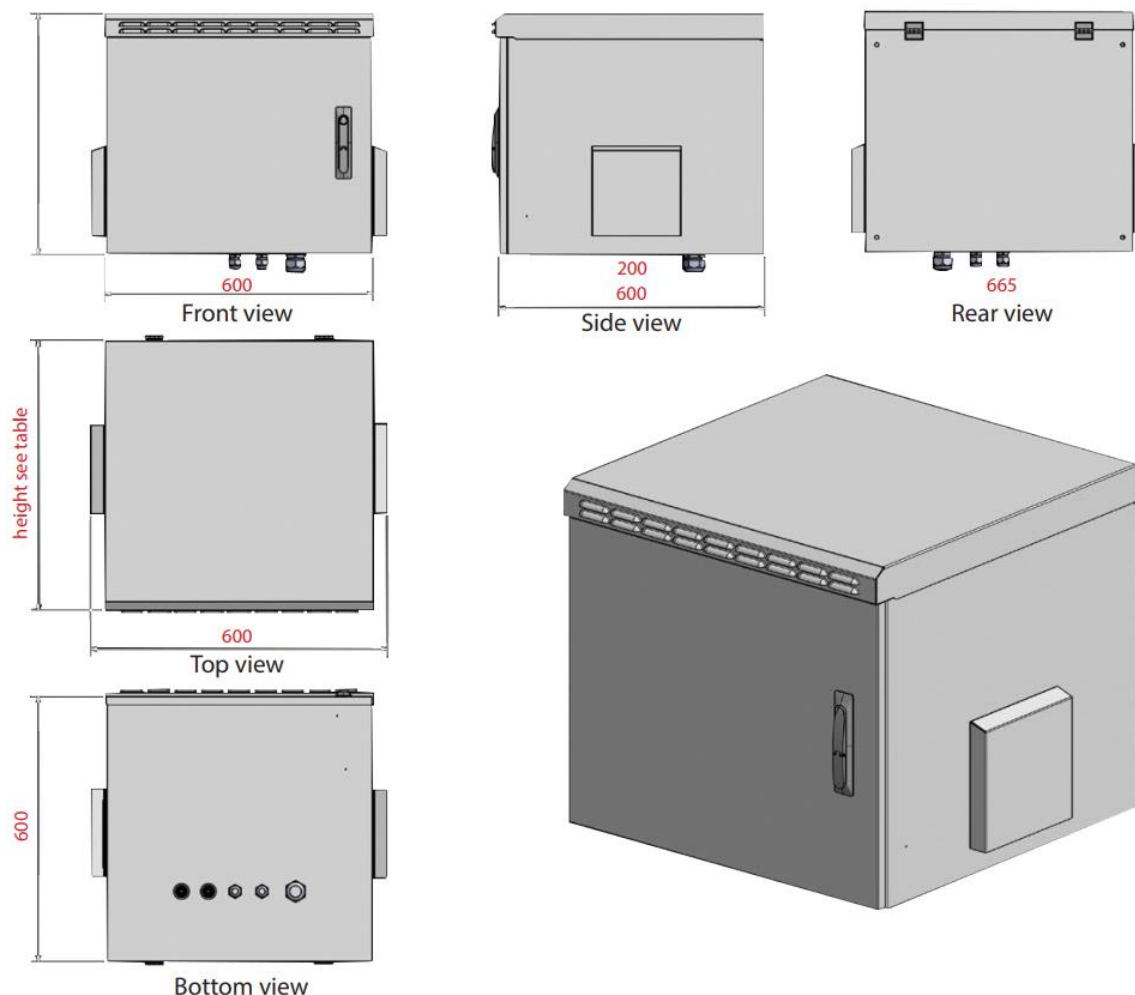

Artikelnummer	Voordeur	Achterdeur	Breedte	Diepte	Gewicht
<b>19inch IP55 kasten 7,9,12,16 en 20HE/ kast diepte 600mm/ RAL7035</b>					
05060089-07	Staaldeur	nvt	600	600	33 kg
05060089-09	Staaldeur	nvt	600	600	36 kg
05060089-12	Staaldeur	nvt	600	600	41 kg
05060089-16	Staaldeur	nvt	600	600	46 kg
05060089-20	Staaldeur	nvt	600	600	52 kg
<b>Plint om van wandkast een vloer-staande uitvoering te maken.</b>					
Artikelnummer	Omschrijving		Breedte	Diepte	
05060089-SK60	Sokkel		600	600	

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv  
 Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.  
 De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.