



## Algemeen

Artikelnummer : 05060503.48  
Toepassing : Lassen FO kabel



### Omschrijving:

Lasmof glasvezel, IP68, in/uit kabel 2xM20-1xM25, max 48v, L360xD101mm, Incl. 4xANT houder, groen.

### Toepassing:

Lasmof met 3 kabelinvoeren voor het afkoppelen of aansluiten van glasvezelkabel. Inclusief 4x12v lashouders voor maximaal 48 lasverbindingen.

### Installatie:


Direct in de grond te plaatsen.

### Materiaal:

Groen polypropyleen (PP 4408) Behuizing afdichtingen gemaakt van thermoplastisch elastomeer.

### Technische gegevens:

Buigdiameter vezeldrager	36mm
Kabel diameter	7-17mm
Wartels	2xM20 en 1xM25
Kleur	Groen
IP bescherming	IP68
Diameter behuizing	101mm
Direct in de grond	Ja
In/uitgang	3
Lengte behuizing	360mm
Materiaal	Kunststof
Max. vezelopslag lengte	180mm
Aantal splicehouders	4
Splice cassette	Geïntegreerd
Splice houder	ANT krimp
Maximaal aantal vezel	48
Temperatuur bereik	-30 tot 65 graden
Trekspanning compressie	55N
Type sluiting	Schroef
UV bestendig	Ja

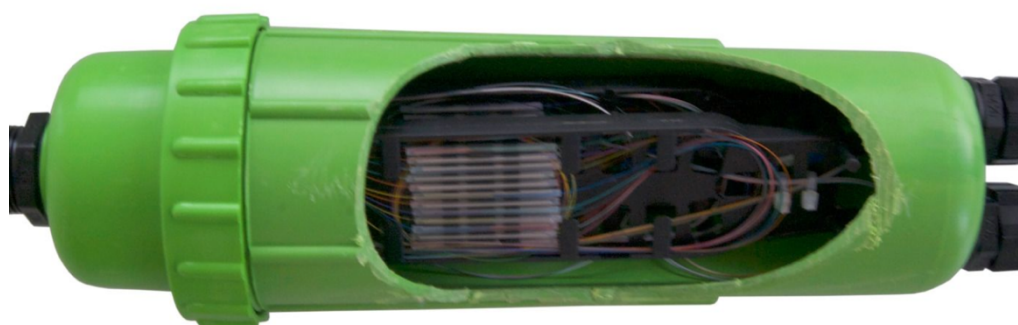

2

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv  
Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.  
De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.